



Сенсорный моноблок POSCenter POS 345

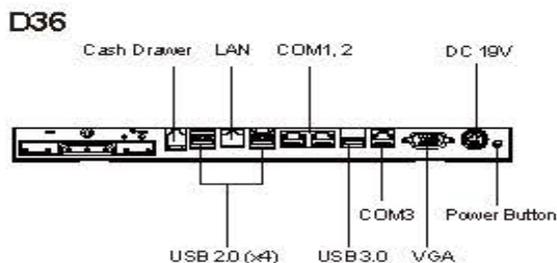

Описание

- 📄 Сенсорный моноблок
- 📄 Экран 15"
- 📄 Широкий формат 4:3
- 📄 Плоский без рамочный экран
- 📄 Широкий угол обзора
- 📄 Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise, Linux

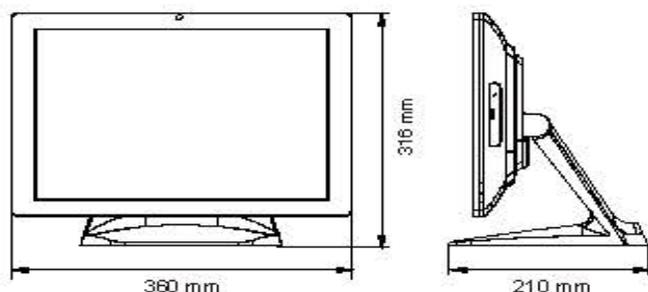

Ключевые характеристики

- 📄 Материнская плата: D36
- 📄 CPU: Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.4GHz
- 📄 Системная память : 1x DDR3L SO-DIMM up to 8GB
- 📄 Память устройства: 1x 2.5" SATA HDD or SSD
- 📄 Графический движок: Intel HD Graphic DX11 and OCL1.1
- 📄 Разрешение экрана : 1024 x 768
- 📄 Интерфейсы 4 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1xRJ45, 1xRS232, 1xDC 12V , 1xTF, 1xAudio

Опции

- 3-дорожки MSR
- Дисплей покупателя LCM 2x20
- 2ой монитор 8,4" LCD
- Считыватель отпечатков пальцев
- iButton
- Крепление VESA 100X100

Технические характеристики

Материнская плата	D36
Чипсет процессора	Процессор Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 с тактовой частотой 2,4 ГГц
Системный накопитель	1x DDR3L SO-DIMM до 8 ГБ 1x 2.5 "SATA HDD или SSD
Устройство графического движка	Intel HD Graphic DX11 и OCL1.1
Интерфейсы	4 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1xRJ45, 1xRS232 , 1xDC 12V , 1xTF, 1xAudio
Интернет	802.11 b/g/n WI-FI модуль
LCD Сенсорная панель	
Размер дисплея	15 " TFT LCD
Разрешение экрана	1024 x 768 EDP
Яркость	300 кд/м ²
Сенсорный экран	True-Flat PCAP Touch
Рабочая температура	0 ~ 35 ° C, 0 ° C ~ 35 ° C (32 ° F ~ 95 ° F)
Температура хранения	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Влажность	20% ~ 80% RH без конденсации
Вес	5.4 кг
Размеры (ШxГxВ)	360 x 210 x 316 мм (14.2" x 8.3" x 12.4")
Дополнительные опции	3 Дорожки MSR(USB), Дисплей покупателя 2x20 LCM(USB), 2-ой монитор 8,4"(без тач) (USB), Считыватель отпечатков пальцев(USB), iButton (USB) Крепление VESA 100X100
Источник питания	65W / 19V (120W / 19V с PUSB 12V & 24V)